

Технические требования к изготовлению и поставке клапанов обратных КО2-65/40х21 (35) 350

1. Обратный клапан КО2 типа "захлопка" в соответствии с рисунком 1 состоит из корпуса, имеющего седло и клапана установленного в корпусе на оси. Для удобства установки клапан имеет рукоятку.

2. Габаритные и присоединительные размеры клапана соответствуют рисунку 1 и таблице 2

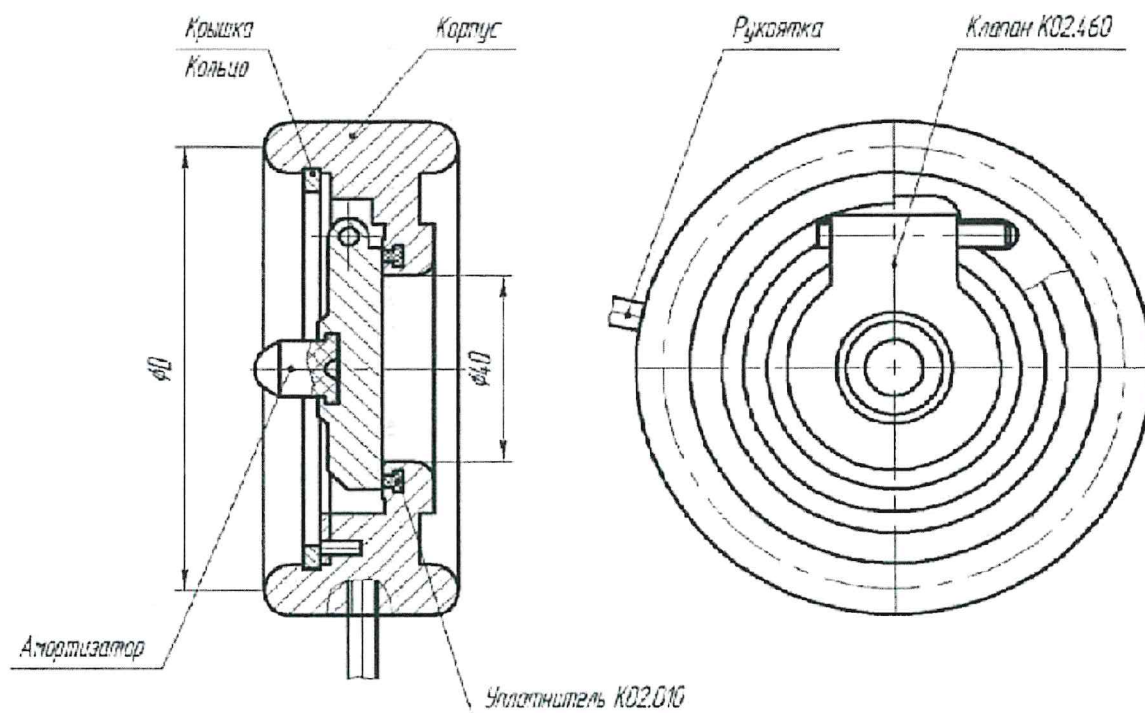


Рисунок 1 – Клапан обратный

Обозначение	Присоединительные размеры		Габаритные размеры	Масса, кг
	D, мм	Выступ для фланца	диаметр/ширина	
КО2-50/40х14	82.5	50х14 ГОСТ 28919-91	93,5/40	1,6
КО2-50/40х21	95.2	50х21 ГОСТ 28919-91	106,3/40	1,8
КО2-50/40х35	95.2	50х35 ГОСТ 28919-91	106,3/40	1,8
КО2-65/40х14	92	65х14ф ГОСТ 28919-91	101/40	1,8
КО2-65/40х21	90	65х21ф ГОСТ 28919-91	101/40	1,8
КО2-65/40х35	90	65х35ф ГОСТ 28919-91	101/40	1,8
КО2-65/40х21СТ	107.9	65х21 ГОСТ 28919-91	119/40	2,1
КО2-65/40х21(35).350 ✓	90	65х21ф ГОСТ 28919-91	101/35	1,8
КО2-80/40х21	123,8	80х21 ГОСТ 28919-91	135/40	3
КО2-80/40х35	136,5	80х35 ГОСТ 28919-91	147,6/40	3,5
КО2-100/80х21	149,2	100х21 ГОСТ 28919-91	186/105	14,6

Согласовано

Главный специалист ПО ПТД

Андрей Смирнов А.П.